


ITALGRID A

# ITALGRID®

Geogriglie tessute in poliestere rivestite con miscela polimerica per rinforzo

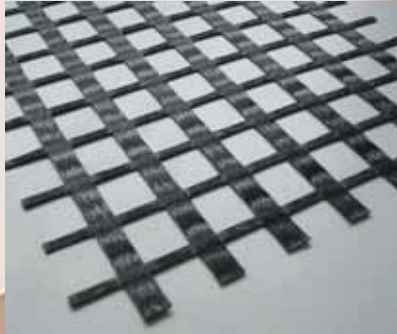

ITALGRID WF

## DESCRIZIONE PRODOTTO

ITALGRID® è una geogriglia tessuta bidirezionale in filato di poliestere alta tenacità rivestito con miscela polimerica.

## OPZIONI E TIPOLOGIE

ITALGRID® WF: con resistenze a trazione da 20 a 150 kN  
ITALGRID® A: con resistenze a trazione da 200 a 800 kN



rinforzo  
rilevati



rinforzi  
stradali



terre  
rinforzate



strade  
temporanee



## PRESTAZIONI

Il filato di poliestere alta tenacità presenta uno tra i migliori comportamenti a creep tra i materiali utilizzati nelle produzioni di geogriglie, ottime resistenze chimiche e ottima lavorabilità del prodotto nella fasi di posa in opera.



## CAMPI DI APPLICAZIONE

Terre rinforzate, sottofondi stradali e ferroviari, rilevati, parcheggi ed in tutte quelle opere che richiedono un materiale di rinforzo e distribuzione dei carichi.

